


# F

## Priključak za pumpu, (sa 4 otvora)

### Osobine

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Konstrukcija       | Priključak za pumpu (sa 4 otvora)    |
| Konstrukcija       | pravo                                |
| Pričvršćivanje     | sa metričkim kompletom zavrtnjeva    |
| Obim isporuke      | sa kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| Materijal          | Čelik ST 42.3                        |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka                   |

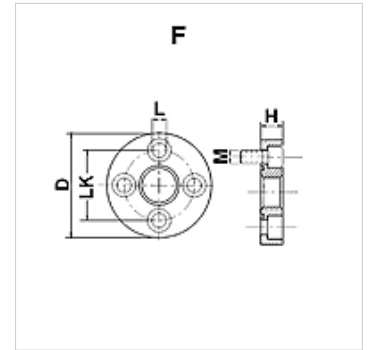

### Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

### Artikal

| Naziv   | Pritisak PB<br>(bar) | LK<br>(mm) | A            | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | Zavrtnji        | OR           |
|---------|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| F 1     | 250                  | 30,0       | G 3/8" -19   | 45        | 11,5      | 6,5       | (4 x) M 6 x 20  | 18,77 x 1,78 |
| F 2     | 250                  | 40,0       | G 1/2" -14   | 58        | 14,0      | 8,5       | (4 x) M 8 x 25  | 25,12 x 1,78 |
| F 3 A   | 250                  | 51,0       | G 3/4" -14   | 76        | 16,0      | 10,5      | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| F 3 B   | 250                  | 56,0       | G 3/4" -14   | 76        | 16,0      | 10,5      | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| F 3.5 A | 180                  | 62,0       | G 1" -11     | 88        | 20,0      | 10,5      | (4 x) M 10 x 35 | 39,70 x 3,53 |
| F 3.5 B | 180                  | 62,0       | G 1" -11     | 88        | 20,0      | 12,5      | (4 x) M 12 x 35 | 39,70 x 3,53 |
| F 4     | 180                  | 72,5       | G 1.1/4" -11 | 98        | 20,0      | 12,5      | (4 x) M 12 x 35 | 47,22 x 3,53 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak