


# VKS ST 250

Četvorougaona prirubnica Cetop, venac za zavarivanje

**HANSA FLEX**

## Osobine

Konstrukcija	Četvorougaona prirubnica Cetop
Konstrukcija	pravo
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materijal	S355J2G3 (ST52.3)
Površinska zaštita	crno nauljen

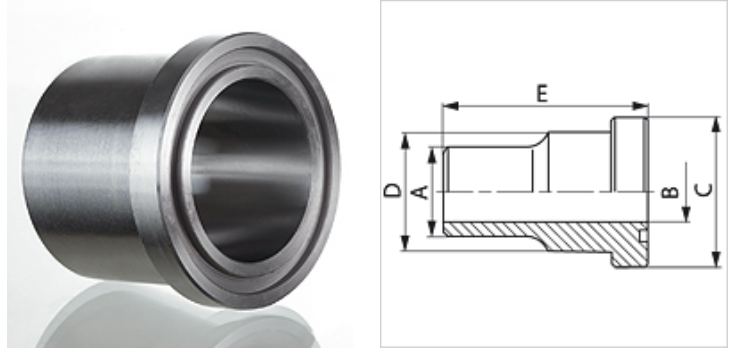

## Artikal

Naziv	Pritisak PB (bar)	Konstrukciona veličina	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško