


VKS ST 250

Četvorougaona prirubnica Cetop, venac za zavarivanje

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija	Četvorougaona prirubnica Cetop
Konstrukcija	pravo
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materijal	S355J2G3 (ST52.3)
Površinska zaštita	crno nauljen

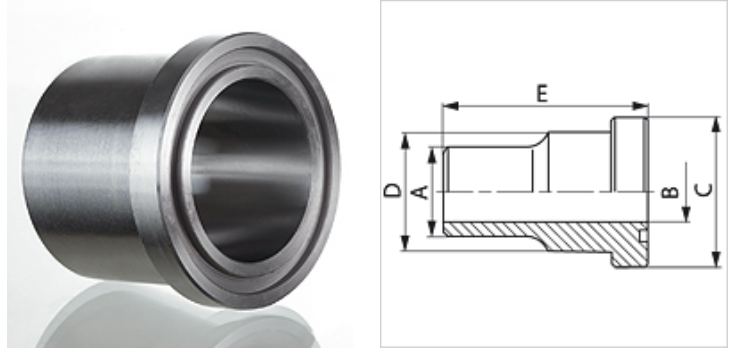

Artikal

Naziv	Pritisak PB (bar)	Konstrukciona veličina	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško