

VKS ST 400

Četvorougaona prirubnica Cetop, venac za zavarivanje

HANSA FLEX

Osobine


Konstrukcija Četvorougaona prirubnica Cetop

Konstrukcija pravo

Norma CETOP RP 63H
ISO 6164

Materijal S355J2G3 (ST52.3)

Površinska zaštita crno nauljen

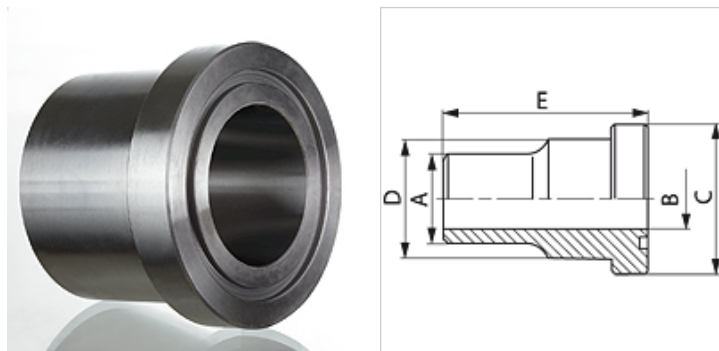

Artikal

Naziv	Pritisak PB (bar)	Konstrukciona veličina	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
VKS 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29	54,0	44	55
VKS 2 ST 400	400	2"	61	43	79,4	67	70
VKS 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53	94,2	60	80
VKS 3 ST 400	400	3"	90	58	104,0	90	90

Serijska: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak