
VHR 90 ED

Zavrtanj za zatvaranje, sa unutrašnjim šestougaonikom

Osobine

Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	Oblik E
Konstrukcija	Zavrtanj za zatvaranje, sa unutrašnjim šestougaonikom
Konstrukcija	pravo
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



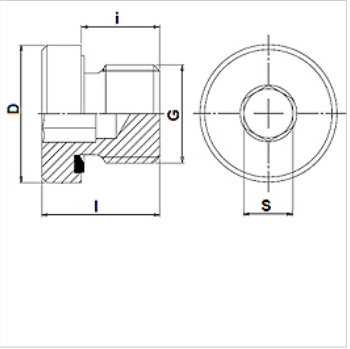

Napomena

Dostupno i bez zaptivke kao FHR.

Artikal

Naziv	Radni pritisak bar	G	D (mm)	i (mm)	l (mm)	S (mm)
VHR 90-1/8 ED	PN 400	G 1/8" -28	14	8	12,0	5
VHR 90-1/4 ED	PN 400	G 1/4" -19	19	12	17,0	6
VHR 90-3/8 ED	PN 400	G 3/8" -19	22	12	17,0	8
VHR 90-1/2 ED	PN 400	G 1/2" -14	27	14	19,0	10
VHR 90-3/4 ED	PN 400	G 3/4" -14	32	16	21,0	12
VHR 90-1 ED	PN 400	G 1" -11	40	16	22,5	17
VHR 90-1 1/4 ED	PN 315	G 1.1/4" -11	50	16	22,5	22
VHR 90-1 1/2 ED	PN 315	G 1.1/2" -11	55	16	22,5	24
VHR 90-2 ED	PN 315	G 2" -11	72	24	34,5	32

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

Varijante proizvoda

VHR 90 ED VA	Zavrtanj za zatvaranje, sa unutrašnjim šestougaonikom, plemeniti čelik

Rezervni delovi

WD	Mekana zaptivka za ED navojne spojeve

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.