


# PA 500 AOS 45 VA

Utična armatura, DKOS W45°

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Utična armatura za creva HD 500
<b>Priključak 1</b>	metrički navoj navrtke
<b>Oblik zaptivke 1</b>	24° spoljašnji konus sa O-prstenom
<b>Skraćenica</b>	DKOS
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Uvezivanje</b>	sa osiguračem kidanja (interlock)
<b>Obim isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
<b>Materijal</b>	plemeniti čelik

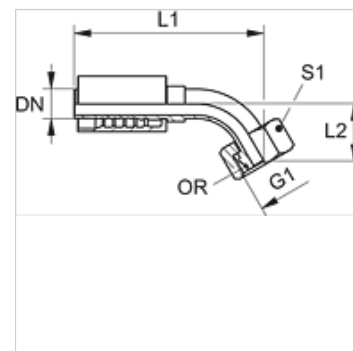

## Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	17,5 x 2,5
PA 520 AOS 45 VA	19	12	3/4"	-	25	40,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 45 VA	25	16	1"	-	25	52,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 45 VA	25	16	1"	-	30	43,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	-	38	52,0	60	33,0 x 2,5

## Varijante proizvoda

PA 500 AOS 45 A Utična armatura, DKOS W45°, čelik