


PA 500 HJ VA

Utična armatura, AGJ

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 500
Priključak 1	UN/UNF spoljni navoj
Oblik zaptivke 1	74° spoljašnji konus
Skraćenica	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	plemeniti čelik

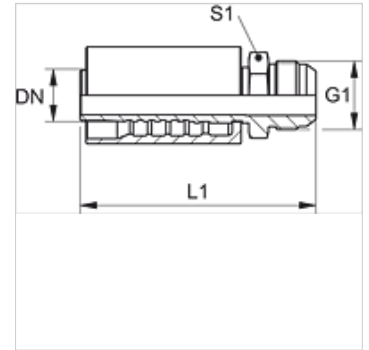

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

Varijante proizvoda

PA 500 HJ A Utična armatura, AGJ, čelik