

ND HJ

Utična spojnica, AGJ

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 UN/UNF spoljni navoj


Oblik zaptivke 1 74° spoljašnji konus

Skraćenica AGJ

Norma ISO 8434-2

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

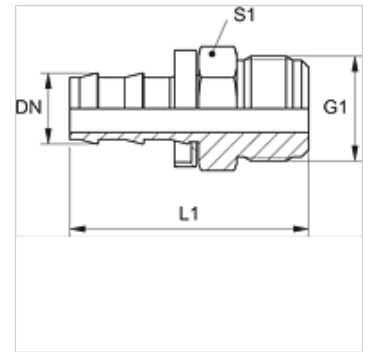

Napomena

Neoštećene mazalice se mogu ponovo koristiti.

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | G1 | L1 (mm) | S1 |
|----------|----|----------|------|---------------|------------|----|
| ND 10 HJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 45,0 | 16 |
| ND 13 HJ | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 52,0 | 19 |

Pribor

ND ASR GE, RO, BL Granični prsten za utičnu spojnicu