
PA 500 AJF A

Utična armatura, ORFS

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 500
Priključak 1	UN/UNF navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje
Skraćenica	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



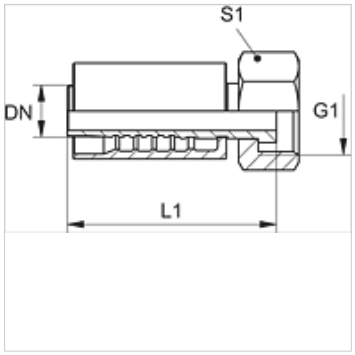

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	108,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	98,0	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	122,0	41
PA 532 AJF A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	129,0	50
PA 540 AJF A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	141,0	60

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.