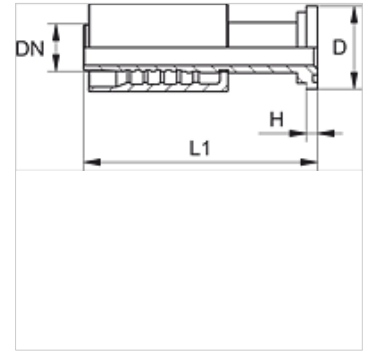


PA 600 SF6

Utična armatura, SFS

Osobine

| | |
|---------------------------|---|
| Oblast primene | Utična armatura za creva HD 600 |
| Priključak 1 | SAE priključak prirubnice 6000 PSI |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom |
| Skraćenica | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Uvezivanje | sa osiguračem kidanja (interlock) |
| Obim isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni priključak |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

**Artikal**

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|------------|----|----------|-----|-------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,7 | 202,0 |

Varijante proizvoda

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| PA 600 SF6 VA | Utična armatura, SFS, plemeniti čelik |
|----------------------|---------------------------------------|