

PA 700 AOB VA

Utična armatura, DKOR

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 700

Priključak 1 BSP navoj navrtke

Oblik zaptivke 1 60° spoljašnji konus sa O-prstenom


Skraćenica DKOR

Norma ISO 8434-6
BS 5200

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal plemeniti čelik

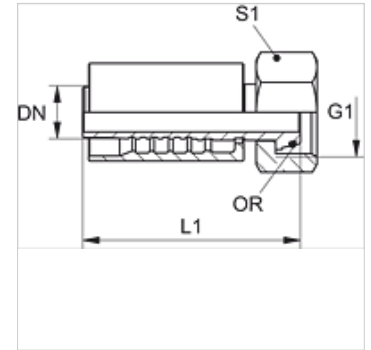

Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Radni pritisak (bar) | G1 | S1 | OR |
|---------------|----|----------|--------|----------------------|--------------|----|------------|
| PA 720 AOB VA | 19 | 12 | 3/4" | 350,0 | G 3/4" -14 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB VA | 25 | 16 | 1" | 280,0 | G 1" -11 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 732 AOB VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | G 1.1/4" -11 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 740 AOB VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 210,0 | G 1.1/2" -11 | 60 | 35,1 x 1,6 |

Varijante proizvoda

PA 700 AOB Utična armatura, DKOR, čelik