

PA 700 HB VA

Utična armatura, AGR

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 700

Priključak 1 BSP spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 60° unutrašnji konus


Skraćenica AGR

Norma ISO 8434-6
BS 5200

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal plemeniti čelik

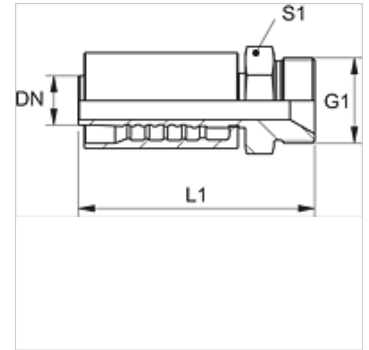

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak (bar)	G1	S1
PA 725 HB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41
PA 732 HB VA	31	20	1.1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	50
PA 740 HB VA	38	24	1.1/2"	125,0	G 1.1/2" -11	55

Varijante proizvoda

PA 700 HB Utična armatura, AGR, čelik