

PA 700 HL KO

Utična armatura, CEL

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 700

Priključak 1 metrički spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 24° unutrašnji konus


Podesno za Kobelco

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

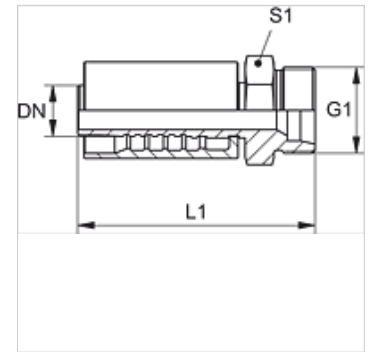

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Seriya	G1	Ø za cev spolja (mm)	S1
PA 725 HL KO	25	16	1"	L	M 36 x 1,5	28	36
PA 725 HL KO 32	25	16	1"	L	M 45 x 1,5	35	46