


PA 700 SF 90 VA

Utična armatura, SFL W90°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 700
Priključak 1	SAE priključak priрубnice 3000 PSI
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Skraćenica	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	plemeniti čelik

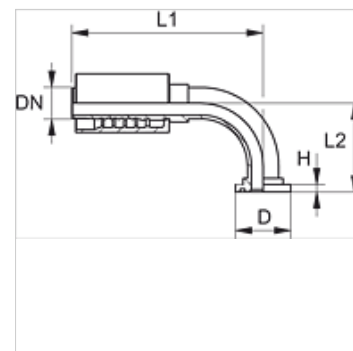

Napomene u vezi porudžbine

NBR зaptивке

ФПМ (витон) на захтев

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	Radni pritisak (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	91,5
PA 732 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	95,0
PA 740 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	105,0
PA 740 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	121,0

Varijante proizvoda

PA 700 SF 90 Utična armatura, SFL W90°, čelik