


# PN KAE STD

Pritisna nazuvica, KAE STD

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	za HF/HW 100 creva i za creva HF/HW 200
<b>Priključak 1</b>	Okretni utični priključak sa kugličnim ležajem
<b>Oblik zaptivke 1</b>	Rukavac zaptiven O-prstenom
<b>Podesno za</b>	Kärcher uređaji za čišćenje pod visokim pritiskom
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

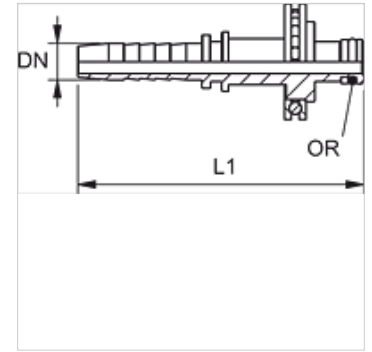

## Napomena

Ne može se koristiti kao okretni navojni spoj!  
Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

## Opis

Samo se ispravlja i sprečavanje torziona naprezanja.

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78