


# PN SFK 45

Pritisna nazuvica, SFK W45°

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE
<b>Priključak 1</b>	SAE priključak prirubnice za Komatsu
<b>Oblik zaptivke 1</b>	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
<b>Podesno za</b>	Komatsu
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

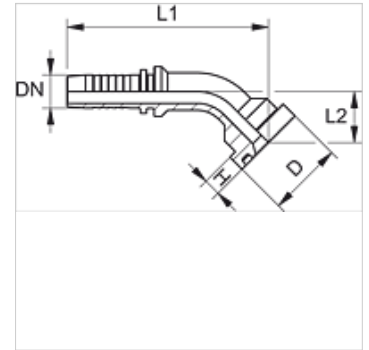

## Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 45	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	100,0	27,0