

SIN BR

Pritisna nazuvica, RGN

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 Ušica za colovani šuplji zavrtnj


Oblik zaptivke 1 zaptivanje bakarnim prstenom

Skraćenica RNR

Norma DIN 7642

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

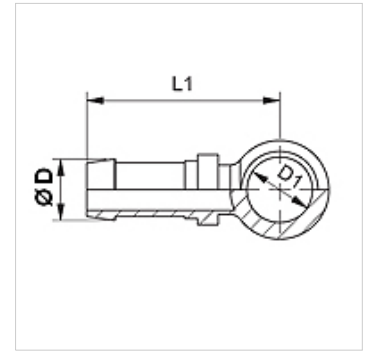

Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Ø D (mm)	D1 (mm)	za šuplji zavrtnj
SIN 04 BR 06	4	3	3/16"	6,0	13,5	R 1/4"
SIN 06 BR 10	6	4	1/4"	8,0	16,8	R 3/8"