

# T IR AJ HJ

Adapter za kontrolni priključak

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Priključak 1** BSP unutrašnji cilindrični navoj

**Priključak 2** UN/UNF navoj navrtke

**Oblik zaptivke 2** 74° unutrašnji konus

**Priključak 3** UN/UNF spoljni navoj


**Oblik zaptivke 3** 74° spoljašnji konus

**Konstrukcija** Adapter za kontrolni priključak

**Konstrukcija** T oblik

**Materijal** čelik

**Površinska zaštita** galvanska prevlaka

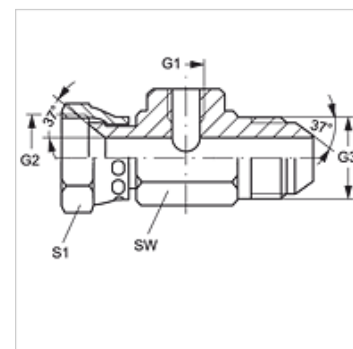

## Artikal

Naziv	G1	G2 + G3	maks. radni pritisak (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60