
# HFM KL 12 / HFM KS 12

Merni priključak, serija S12,65 x 1,5

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički navoj navrtke |
| **Oblik zaptivke 1** | 24° spoljašnji konus sa O-prstenom |
| **Priključak 2** | Merni priključak S 12,65 x 1,5 |
| **Konstrukcija** | Merni priključak sa 24° zaptivnom glavom (DKO) |
| **Serija** | lak i težak |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Obim isporuke** | sa završnim čepom |
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



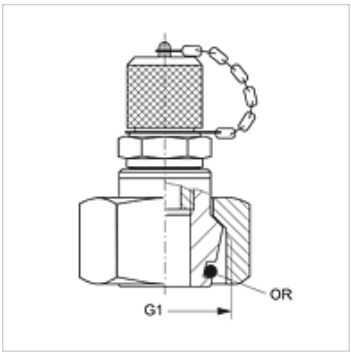


## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Cev spolja Ø (mm) | G1 | maks. radni pritisak (bar) | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM KL 06-12** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| **HFM KL 08-12** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| **HFM KL 10-12** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| **HFM KL 12-12** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| **HFM KL 15-12** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| **HFM KL 18-12** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| **HFM KL 22-12** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 16,3 x 2,4 |
| **HFM KL 35-12** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| | | | | | |
| **HFM KS 06-12** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 | 6,0 x 1,5 |
| **HFM KS 08-12** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 | 7,5 x 1,5 |
| **HFM KS 10-12** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| **HFM KS 12-12** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| **HFM KS 14-12** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 | 12,0 x 2,0 |
| **HFM KS 16-12** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| **HFM KS 20-12** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 16,3 x 2,4 |
| **HFM KS 30-12** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| **HFM KS 38-12** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **HFM VK** | Čep |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*