
HFM MK S ED

Merni priključak, serija utični

Osobine

Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	Oblik E
Priključak 2	Utični priključak za mernu tehniku
Konstrukcija	Uvrtni navojni nastavak sa mernim priključkom
Obim isporuke	sa slepim utikačem i pridržnom čivijom
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



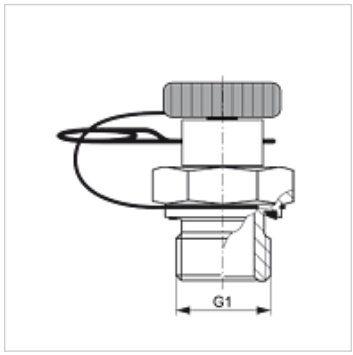

Artikal

Naziv	G1	maks. radni pritisak (bar)
HFM MK 12-1.5 S ED	M 12 x 1,5	400
HFM MK 14-1.5 S ED	M 14 x 1,5	400
HFM MK 16-1.5 S ED	M 16 x 1,5	400
HFM MK 18-1.5 S ED	M 18 x 1,5	400

Rezervni delovi

HFM ST	Slepi utikač-utična spojnica DN 2

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.