


# HFM MMD

Merni priključak, serija M 16 x 2

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	Zaptivajući sa O-prstenom
<b>Priključak 2</b>	metrički navoj navrtke M 16 x 2
<b>Konstrukcija</b>	Direktan priključak za manometar
<b>Obim isporuke</b>	sa O-prstenom
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

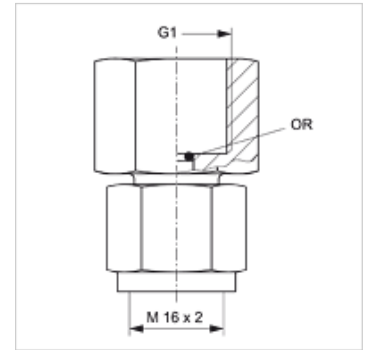

## Artikal

Naziv	G1	maks. radni pritisak (bar)	OR
HFM MMD 1/4	G 1/4" -19	630	5,0 x 1,5
HFM MMD 1/2	G 1/2" -14	630	9,0 x 1,8

## Varijante proizvoda

HFM MMD VA Merni priključak, serija M 16 x 2, plemeniti čelik