


# MVR HJ

## Nastavak za priključivanje manometra

### Osobine

Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	Prsten sa zaptivnim rubom
Priključak 2	UN/UNF spoljni navoj
Oblik zaptivke 2	74° spoljašnji konus
Konstrukcija	Nastavak za priključivanje manometra
Obim isporuke	sa prstenom sa zaptivnim rubom
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

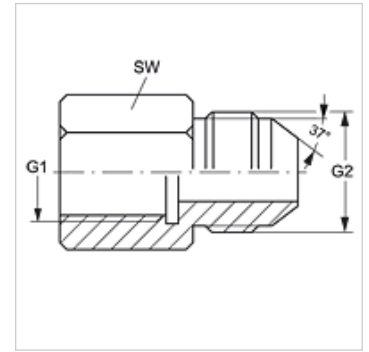

### Artikal

Naziv	maks. radni pritisak (bar)	G1	G2	SW (mm)
MVR 04 HJ	350	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	17
MVR 04 HJ 05	350	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	27
MVR 04 HJ 06	350	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17
MVR 04 HJ 08	400	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
MVR 08 HJ 04	315	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 05	315	G 1/2" -14	1/2" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 06	315	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
MVR 08 HJ	315	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
MVR 08 HJ 10	200	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	29
MVR 08 HJ 12	200	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	35

### Rezervni delovi

DKI	Prsten sa zaptivnim rubom
-----	---------------------------