

JG 11 (keg.)

Uvrtna navojna spojnica, L oblik

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Primena u oblastima pneumatike, vakuuma i prehrambene industrije

Priključak 1 BSP spoljni konusni navoj

Oblik zaptivke 1 zaptivanje preko navoja

Priključak 2 + 3 Utični naglavak


Konstrukcija L oblik

Konstrukcija Uvrtna navojna spojnica

Boja crna

Mediji Vazduh
tečni medijumi
inertni gasovi npr. N₂/CO₂

Materijal Telo od acetat kopolimer; O-prsten od nitrila

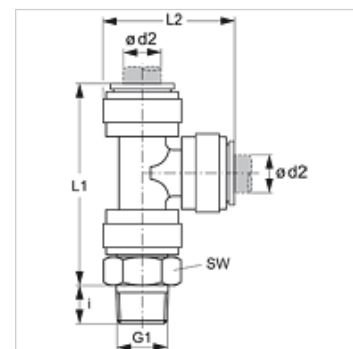

Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

Pribor

JG 08 Čep za zatvaranje

JG 19 E Zaštitan kapa za utikačku spojnicu

JG 18 S Sigurnosni prsten za utikačku spojnicu