

JG 25

Cevni utični trn

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Primena u oblastima pneumatike, vakuuma i prehrambene industrije

Priključak 1 Crevni priključak

Priključak 2 Cevni nastavak


Konstrukcija pravo

Konstrukcija Cevni utični trn

Boja crna

Mediji Vazduh
tečni medijumi
inertni gasovi npr. N₂/CO₂

Materijal Telo od acetat kopolimer; O-prsten od nitrila

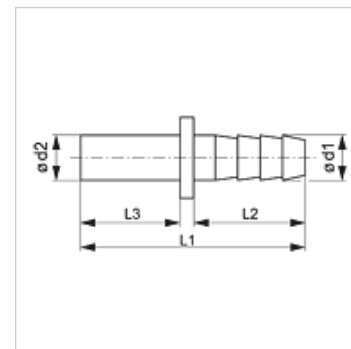

Artikal

Naziv	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 25 06 04 E	6,1	6	42,0	20,8	18,0
JG 25 08 06 E	6,9	8	43,1	20,8	19,0
JG 25 10 08 E	10,0	10	50,0	24,8	22,2