


### Osobine

Konstrukcija	MODY spojnica za crevo
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa sigurnosnim duplim bregom
Priključak 1	Crevni priključak
Priključak 2	Kandžasta spojnica
Oblik zaptivke 2	Zaptivni prsten od gume
Norma	DIN 3238
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Glava spojnice od temper liva / naglavak od čelika
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

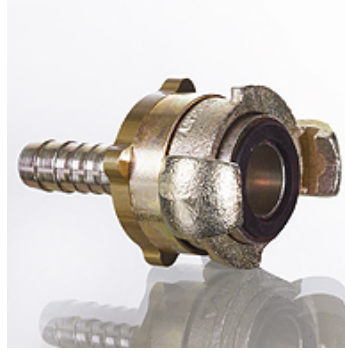

### Opis

Sa ojačanim zaštitnim prstenom sa navojem i novim zaptivnim prstenom, vođenim sa obe strane.

### Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	col	Rastojanje oslonca (mm)	Radni pritisak bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

### Pribor

LSK SDOR N Gumeni prsten za MODY spojnicu

### Rezervni delovi

LSK SGOR N Gumeni prsten za MODY spojnicu