

# MENGENTEILER M

Delilac količine

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Priključak** metrički unutrašnji navoj, cilindrični

**Pričvršćivanje** 2 x M8 unutrašnji navoj

**Položaj ugradnje** vodoravno


**Mediji** HLP 30 - 46

**Nominalni protok** 20 L/Min

**Odnos delova** 50 : 50

**Temperatura min.** -20 °C

**Temperatura max.** 80 °C

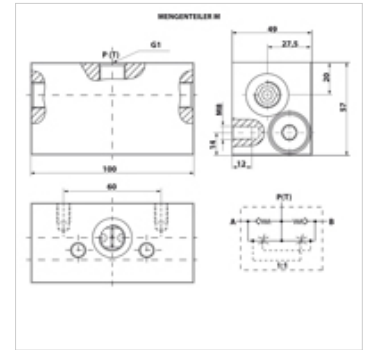

## Artikal

Naziv	Verzija	Radni pritisak (bar)	G1	Težina (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93