3 BKHL LK / 3 BKHS LK


Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA-FLEX

Osobine

Priključak 1 - 3	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	kompaktna konstrukcija
Otvor	L oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



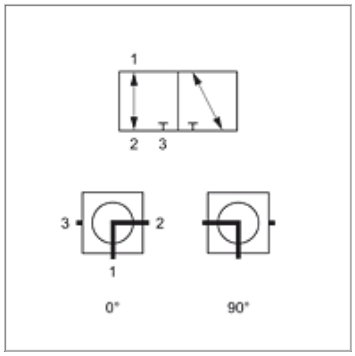

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Serija	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negativno (otvoreno)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negativno (otvoreno)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negativno (otvoreno)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negativno (otvoreno)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negativno (otvoreno)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negativno (otvoreno)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negativno (otvoreno)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negativno (otvoreno)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.