SRS 1-6 SP

Ploča za navarivanje cevne obujmice, kratka

Osobine

Konstrukcija	za cevnu obujmicu
Dodatak za vrstu konstrukciju	kratke
Serija	lak
Norma	DIN 3015-1
Materijal	čelik
Površinska zaštita	fosfatiran



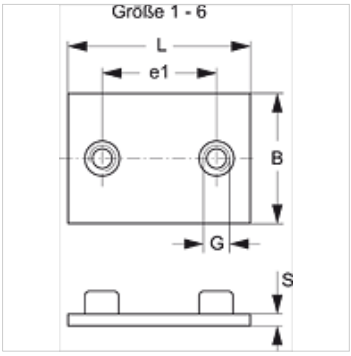

Artikal

Naziv	Veličina obujmice	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 A	1	30	20	M 6	36	3
SRS SP 2	2	30	26	M 6	42	3
SRS SP 3	3	30	33	M 6	50	3
SRS SP 4	4	30	40	M 6	59	3
SRS SP 5	5	30	52	M 6	72	3
SRS SP 6	6	30	66	M 6	88	3

Varijante proizvoda

SRS 1-6 SP V4	Ploča za navarivanje cevne obujmice, kratka, plemeniti čelik 1.4571
SRS 1-6 SP VZ	Ploča za navarivanje cevne obujmice, kratka, galvanska prevlaka

je dodatni element za sledeće proizvode

A 1-6	Sklop grupe A 1-6

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.