

SRS SPR D

Redna ploča za navarivanje, dupla cevna obujmica

HANSA FLEX


Osobine

Konstrukcija za duple cevne obujmice

Norma DIN 3015-3

Materijal čelik

Površinska zaštita fosfatiran

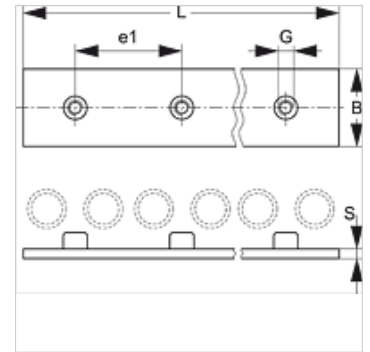

Opis

Broj pričvršćivanja: za 5 obujmice.

Artikal

| Naziv | Veličina obujmice | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SPR 1 D | 1 | 30 | 40 | M 6 | 196 | 3 |
| SRS SPR 2 D | 2 | 30 | 58 | M 8 | 288 | 5 |
| SRS SPR 3 D | 3 | 30 | 72 | M 8 | 358 | 5 |
| SRS SPR 4 D | 4 | 30 | 90 | M 8 | 446 | 5 |
| SRS SPR 5 D | 5 | 30 | 112 | M 8 | 558 | 5 |

je dodatni element za sledeće proizvode

B Sklop grupe B