

TRN HS

Navojna nazuvica, CES

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 metrički spoljni cilindrični navoj


Oblik zaptivke 1 24° unutrašnji konus

Skraćenica CES

Norma ISO 8434-1

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

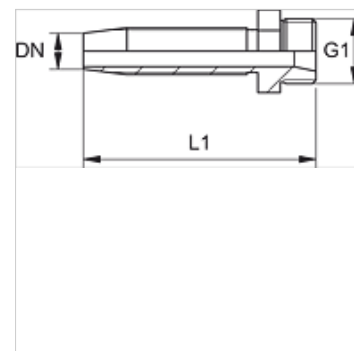

Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Serija	G1	Ø za cev spolja (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	42,0	14
TRN 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	42,0	14
TRN 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	59,5	19
TRN 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	60,0	22