


WA VB RG

Priključni deo ... VB, crveni mesing

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Priključna armatura za metalna creva
Priključak 1	colovani cilindrični unutrašnji navoj
Oblik zaptivke 1	konusno zaptivanje
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Konstrukcija	pravo
Primena	model sa lemom postojan na temperaturi do 200 °C
Verzija	3-delni navojni spoj
Materijal	Crveni liv

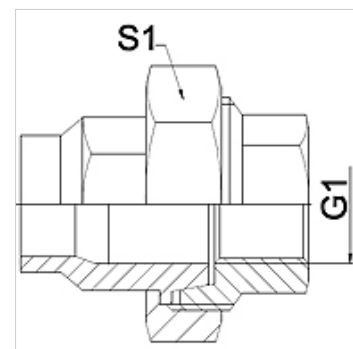

Napomena

Navedene širine ključeva predstavljaju orijentacione vrednosti!

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Varijante proizvoda

WA VB	Priključni deo ... VB temper liv, Temper liv
WA VB VA	Priključni deo ... VB VA, plemeniti čelik