


WA KF VA

Priključni deo ... KF, VA

HANSA FLEX

Osobine

Primena	Vakuumska postrojenja koja rade sa grubim, finim i visokim vakuumom (10–9 mbar zavisno od zaptivki) za opseg primene nadpritiska do 2,5 bar
Oblast primene	Priključna armatura za metalna creva
Priključak 1	Mala priрубnica za vakuum tehniku
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa zaptivnim prstenom
Materijal	plemeniti čelik
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Konstrukcija	pravo

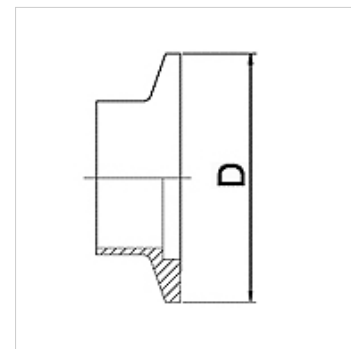

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0