


# WA KF VA

Priključni deo ... KF, VA

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Primena</b>	Vakuumska postrojenja koja rade sa grubim, finim i visokim vakuumom (10–9 mbar zavisno od zaptivki) za opseg primene nadpritiska do 2,5 bar
<b>Oblast primene</b>	Priključna armatura za metalna creva
<b>Priključak 1</b>	Mala priрубnica za vakuum tehniku
<b>Oblik zaptivke 1</b>	ravno zaptivanje sa zaptivnim prstenom
<b>Materijal</b>	plemeniti čelik
<b>Norma</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Konstrukcija</b>	pravo

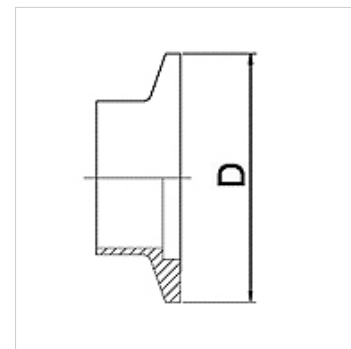

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

Naziv	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0