HK CSTS C


Zglobna glava sa ležajem koji se može naknadno podmazivati

HANSA-FLEX

Osobine

Norma	DIN 648, SERIJE E. TIP C
Oblast primene	Industrija
Materijal	Čelik ST 52.3



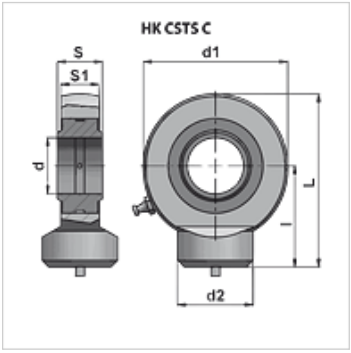

Napomena

HKCSTS012C00 se ne može naknadno podmazivati

HKCSTS015C00, HKCSTS016C00, HKCSTS017C00 se mogu podmazivati samo preko jednog otvora za podmazivanje (ne postoji mazalica)

Artikal

Naziv	d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	l (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S (mm)	dozvoljeno din. opterećenja (kN)	Težina (kg)
HK CSTS 012 C 00	12	34	16,0	27	44,0	8	10	10	0,06
HK CSTS 015 C 00	15	40	20,0	31	51,0	10	12	17	0,12
HK CSTS 016 C 00	16	46	21,5	35	58,0	11	14	19	0,17
HK CSTS 017 C 00	17	46	22,5	35	58,0	11	14	21	0,18
HK CSTS 020 C 00	20	53	27,5	38	64,5	13	15	30	0,25
HK CSTS 025 C 00	25	64	33,5	45	77,0	17	20	48	0,45
HK CSTS 030 C 00	30	73	40,0	51	87,5	19	22	62	0,67
HK CSTS 035 C 00	35	82	47,0	61	102,0	21	25	80	0,98
HK CSTS 040 C 00	40	92	52,0	69	115,0	23	28	100	1,35
HK CSTS 045 C 00	45	102	58,0	77	128,0	27	32	127	1,93
HK CSTS 050 C 00	50	112	62,0	88	144,0	30	35	156	2,65
HK CSTS 060 C 00	60	135	70,0	100	167,5	38	44	245	4,60
HK CSTS 070 C 00	70	160	80,0	115	195,0	42	49	315	7,00
HK CSTS 080 C 00	80	180	95,0	141	231,0	47	55	400	11,00

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.