


# HK DLKZOR TE

Proporcionalni magnetni ventil NG 10

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	4/3-račvasti ventil direktnim upravljanjem za primenu u zatvorenom regulacionom kolu
<b>Obim isporuke</b>	bez utikača sa integrisanom elektronikom
<b>Radni pritisak</b>	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 160bar
<b>Zapreminski protok</b>	maks. 160 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 05 NG10

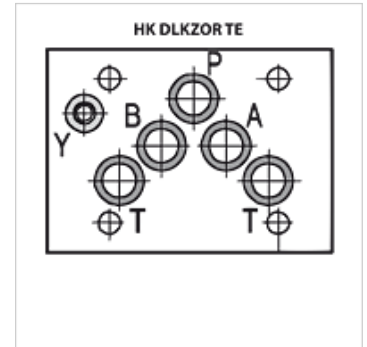

## Napomena

(\*) Ovi 4/3-račvasti ventili se uključuju samo sa jednim magnetom. Fail Safe izvan sredine - Pozicija mirovanja klipa se nakon isključivanja napona postiže pomoću povratne opruge.

## Opis

sa čaustom klipa za najveću preciznost pokrivanja  
kompletno zatvorene magnetne kaleme  
Vreme odziva je < 15 ms  
Histerezis < 0,1%  
Upravljački signal 0-10 VDC

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Regulacija	Verzija	Tip klipa	Težina (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Nula	linearni	Vraćanje u položaj Fail-Safe preko opruge (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Nula	linearni	Vraćanje u položaj Fail-Safe preko opruge (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Električni utikač za proporcionalne ventile