


# HK HS 01

## Uključni ventil pritiska

### Osobine

Verzija	Ventil međuploče direktnim upravljanjem
Radni pritisak	maks. 350 bara
Zapreminski protok	maks. 40 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6

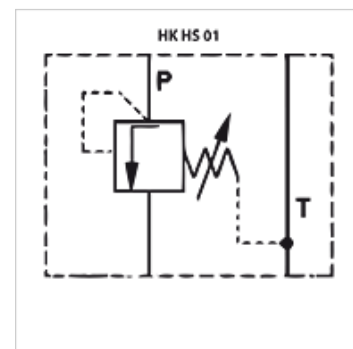

### Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

### Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 03 NG6

### Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

### Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK HS 011 32	P	3	32	40	2,0
HK HS 011 100	P	20	100	40	2,0
HK HS 011 210	P	50	210	40	2,0

### Pribor

HK EBM AS Digitalni proporcionalni pojačivač