


# HK KG 03

Ventil za redukciju pritiska

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	Ventil međuploče automatski
Radni pritisak	maks. 350 bara
Zapreminski protok	maks. 80 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NG10

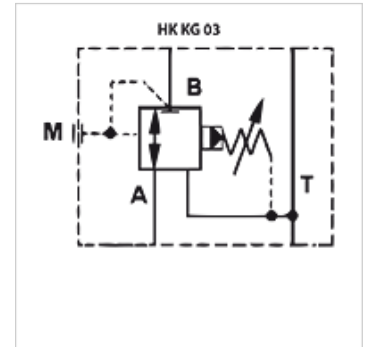

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

## Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 05 NG10

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

## Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK KG 031 100	P	7	100	50	2,8
HK KG 031 210	P	7	210	50	2,8
HK KG 034 210	B	7	210	50	2,8