

HK KL EJ

Elektrootporni termometar za termoprekidač nivoa

Osobine

Verzija	Elektrootporni termometar PT 100 (tol. ±0,8°C)
Radni napon	24 V DC
Upotreba	za termoprekidač nivoa HK 64EJ

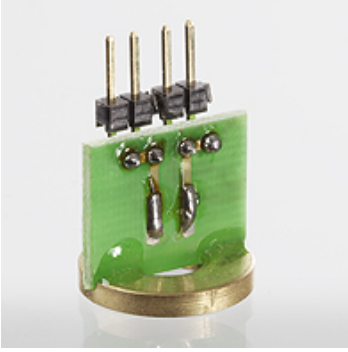



Napomena

Instaliranje i konfekcioniranje sme da bude sprovedeno samo od strane stručnog osoblja.
Kontakti za nivo ili senzori temperature se moraju priključiti sa platinom čisto i bez ulja.
Za izvanrednu funkcionalnost senzora temperature važno je da oni naležu na pod potopnog creva bez zazora. Uverite se da ste platinu gurnuli i fiksirali do graničnik u potopnom crevu.

Opis

za montažu na kontaktnoj letvici kod termoprekidača nivoa HK64EJ

Artikal

Naziv	Težina (kg)
HK KL PT100 EJ	0,2

je oprema za sledeće proizvode

HK 64EJ	Termoprekidač nivoa HK 64EJ

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.