



# HK KL EJ

Elektrotoporni termometar za termoprekidač nivoa

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	Elektrotoporni termometar PT 100 (tol. $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ )
Radni napon	24 V DC
Upotreba	za termoprekidač nivoa HK 64EJ

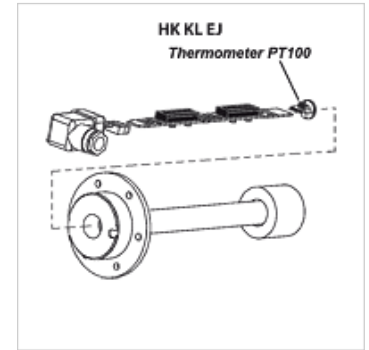

## Napomena

Instaliranje i konfekcioniranje sme da bude sprovedeno samo od strane stručnog osoblja.

Kontakti za nivo ili senzori temperature se moraju priključiti sa platinom čisto i bez ulja.

Za izvanrednu funkcionalnost senzora temperature važno je da oni naležu na pod potopnog creva bez zazora. Uverite se da ste platinu gurnuli i fiksirali do graničnik u potopnom crevu.

## Opis

za montažu na kontaktnoj letvici kod termoprekidača nivoa HK64EJ

## Artikal

Naziv	Težina (kg)
HK KL PT100 EJ	0,2

## je oprema za sledeće proizvode

HK 64EJ	Termoprekidač nivoa HK 64EJ
---------	-----------------------------