

HK ROTEX Z

Rotex spojnica za zupčaste pumpe


HANSA FLEX

Osobine

Verzija može se kombinovati sa nosačem pumpe HK HL/PL

Materijal čelik

Upotreba For gear pumps size 2 and size 3

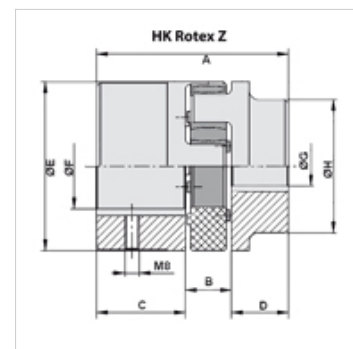

Opis

Elastičan na uvijanje, prigušuje vibracije, bez održavanja

Može se aksijalno utaknuti, siguran od proboja

Kompaktna konstrukcija, niski zamajni momenti

Artikal

Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motor	Pumpa	Težina (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / osovina 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / osovina 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / osovina 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / osovina 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / osovina 1:8	3,30

Dodatni elementi

HK MPK Tabela za izbor kombinacija motora-pumpe za zupčaste pumpe