


# HK RVPS

Ventil za ograničavanje pritiska RVPS

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	automatski
Radni pritisak	maks. 350 bara

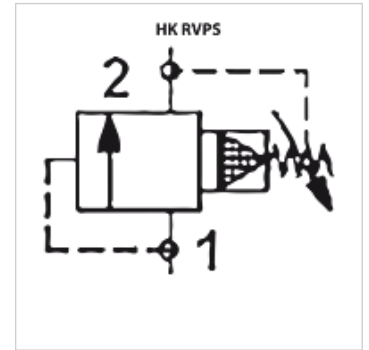

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Moment pritezanja za veličine ventila 12 u aluminijumskom kućištu: 74-81 Nm

Moment pritezanja za veličine ventila 12 u čeličnom kućištu: 95-102 Nm

## Opis

Podešavanje preko zavrtnja

## Artikal

Naziv	Opseg podešavanja min. (bar)	Opseg podešavanja max. (bar)	Zapreminski protok max. (L/min)	pripadajuće kućište za uvrtnje	Uvrtni navoj	Težina (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Pribor

HK GEH 20 AL	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, aluminijum
HK GEH 20 GGG	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, GGG40