

HK ZP 25 DB

Ventil za ograničavanje pritiska

HANSA FLEX


Osobine

Verzija Ventil međuploče automatski

Radni pritisak maks. 350 bara

Zapreminski protok maks. 230 l/min

Priključak ISO/Cetop 08 NG25

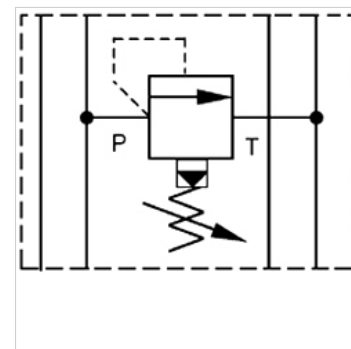

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 08 NG25

Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZP 25 DB 12 P 15	P	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 P 50	P	35	350	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 15	A	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 50	A	35	350	50	11,5