

HK ZRD 01

Protivpovratni ventil sa regulatorom

HANSA FLEX


Osobine

Verzija Ventil međuploče

Radni pritisak maks. 350 bara

Zapreminski protok maks. 80 l/min

Priključak ISO/Cetop 03 NG6

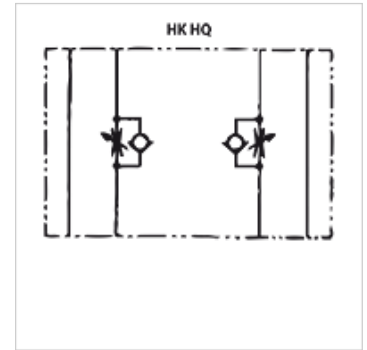

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 03 NG6

Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Verzija	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Regulacija odvoda	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Regulacija odvoda	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Regulacija odvoda	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Regulacija dovoda	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Regulacija dovoda	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Regulacija dovoda	40	1,4