


HK ZRD 02

Protivpovratni ventil sa regulatorom

HANSA FLEX

Osobine

Verzija	Ventil međuploče
Radni pritisak	maks. 315 bara
Zapreminski protok	maks. 160 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NG10

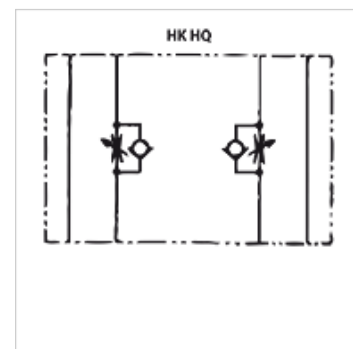

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 05 NG10

Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Verzija	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Regulacija odvoda	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Regulacija odvoda	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Regulacija odvoda	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regulacija dovoda	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Regulacija dovoda	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regulacija dovoda	50	2,8