


## Osobine

<b>Primena</b>	Ovaj model creva, sa debelim zidovima, veoma je podesan za korišćenje u opsegu visokog pritiska.
<b>Verzija</b>	sa paralelnim rebrima sa debelim zidovima sa ravnim rebrima
<b>Materijal creva</b>	Plemeniti čelik 1.4541
<b>Pletivo</b>	1 pletivo od 1.4301
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C
<b>Temperatura</b>	važi za crevo

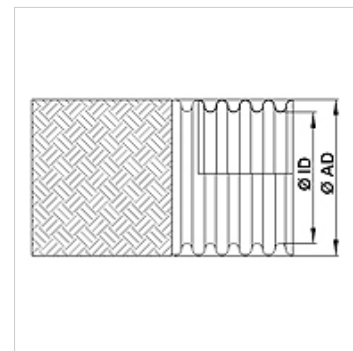

## Napomena

Molimo da za vrednosti pritiska obratite pažnju na dinamičke i termičke faktore umanjivanja. Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/ AD (mm)	Statički radijus savijanja (mm)	Dinamički radijus savijanja (mm)	Radni pritisak 20°C (stat.) (bar)	Težina po metru (kg)	Proizvodna dužina(m)
DCA 020 S	19,50	30,00	0,40	55	600	75,0	0,800	na zahtev
DCA 025 S	25,60	38,10	0,40	70	680	60,0	1,120	na zahtev
DCA 032 S	32,60	45,70	0,40	80	750	50,0	1,450	na zahtev
DCA 040 S	39,60	54,00	0,50	100	850	45,0	1,820	10 do 12
DCA 050 S	51,00	67,50	0,50	130	950	40,0	2,900	10 do 12
DCA 065 S	65,50	87,80	0,60	175	1050	35,0	3,900	10 do 12
DCA 080 S	76,10	99,90	0,60	200	1280	25,0	4,200	10 do 12
DCA 100 S	102,40	127,40	1,00	250	1430	20,0	6,200	10 do 12
DCA 125 S	127,50	154,50	1,00	325	1700	16,0	5,800	10 do 12
DCA 150 S	151,50	180,00	1,00	375	2100	12,5	6,800	10 do 12

## Varijante proizvoda

<b>DCB S</b>	Metalno crevo, 2 pletiva od 1.4301
<b>DCO S</b>	Metalno crevo, bez pletiva