
MILK SD
Creva za namirnice

Osobine

Oblast primene	Prehrambena industrija
Posebne karakteristike	Testirano da ne sadrži ftalate u skladu sa 1907/2006 / EG (REACH)
Dozvola	Ispunjava FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
Pogled iznutra	specijalna NBR bela guma, bez mirisa i otrova, opšte neškodljivo za namirnice
Umetak	sintetički tekstilni umetak, otporan na cepanje, i spirala od čelične žice
spoljni izgled	sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika
Norma	U sladu sa evropskim standardima i FDA - uputstvu
Boja	plava
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mleko Jestivo ulje itd.

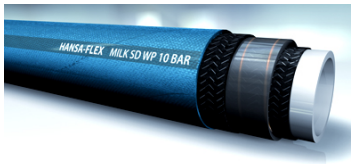

Napomena

Za čišćenje sredstvima za ispiranje crevo je kratkoročno postojano na temperaturama do 110 °C.

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.