
WA HB VA

Priključni deo ... HB VA

Osobine

Oblast primene	Priključna armatura za metalna creva
Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	60° unutrašnji konus
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Skraćenica	AGR
Konstrukcija	pravo
Materijal	plemeniti čelik



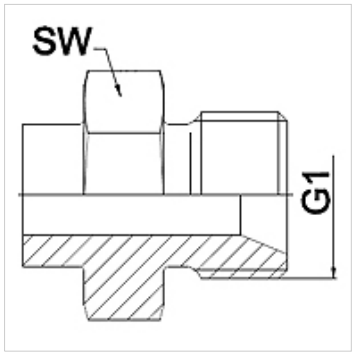

Napomena

Navedene širine ključeva predstavljaju orijentacione vrednosti!

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HB VA	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB VA	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB VA	50	80	G 2"	70

Varijante proizvoda

WA HB	Priključni deo ... HB čelik, čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.