


KF-DI

Prsten za centriranje, Alu/FKM (FPM)

HANSA FLEX

Osobine

Primena	Zaptivni elementi za male spojne priрубnice
Verzija	Prsten za centriranje od FKM (FPM)-a O-prsten
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Materijal	Prsten za centriranje od aluminijuma O-Ring: FKM (FPM)
Temperaturni opseg	Aluminijum od -156 °C do 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C

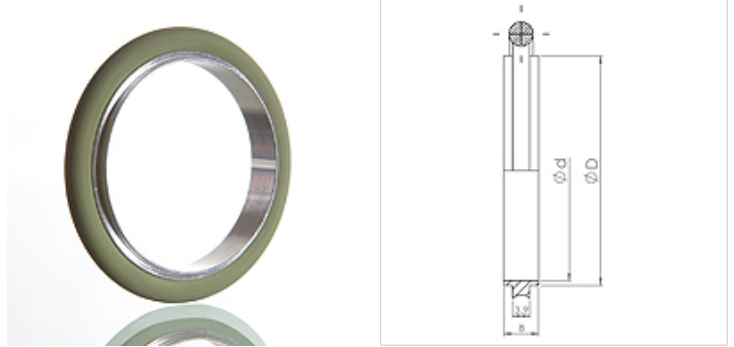

Napomena

Opseg pritiska od 10–7 mbar do 2,5 bar

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0