

### Osobine

**Oblast primene** Priključna armatura za metalna creva

**Priključak 1** Cevni nastavak

**Oblik zaptivke 1** Priključak za rezni prsten


**Norma** ISO 8434-1  
DIN 3861

**Skraćenica** BES

**Konstrukcija** pravo

**Seriya** težak

**Materijal** čelik (koji se može zavarivati)

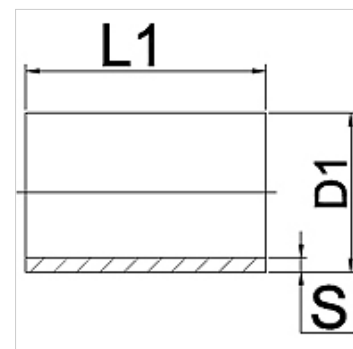

### Napomena

Završna montaža reznim prstenom mora se obaviti u kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključivanja AFS odn. AOS

### Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

### Artikal

Naziv	DN	PN (bar)	Seriya	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

### Varijante proizvoda

WA FS VA Priključni deo ... FS VA, plemeniti čelik 1.4571