


HK FD

2-kraki ventil za regulaciju protoka FD

Osobine

Verzija sa povratnim ventilom za slobodni povratni vod (prednaprezanje 0,7bar)
rasterečeno rukovanje vretenom ventila za lako podešavanje

Radni pritisak maks. 350 bara

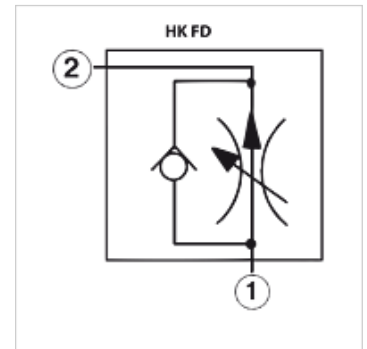

Artikal

Naziv	Zapreminski protok min. (L/min)	Zapreminski protok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	pripadajuće kućište za uvrtnje	Uvrtni navoj	SW (mm)	Momenat pritezanja (N-m)	Težina (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Pribor

HK GEH DA	Kućište ventila za kertridž ventile T-5A
HK GEH GA	Kućište ventila za kertridž ventile T-13A
HK GEH GBA	Kućište ventila, međuploča za kertridž ventile T-13A
HK GEH GBY	Kućište ventila, međuploča za kertridž ventile T-13A
HK HR SUN	Ručni točkić za kertridž ventile SUN